


## Bruciatore laterale modello TURBOWALL



Bruciatore concepito per essere installato sulle pareti forno nella zona di preriscaldamento e cottura del materiale. La serie **TURBOWALL** è caratterizzata da una elevata velocità di uscita dei fumi e conseguente uniformità di temperatura su ogni sezione della galleria forno. Il funzionamento alla massima potenzialità gli permette di raggiungere 220.000 Kcal/h (metano, gas naturale e LPG) con un rendimento di combustione vicino all'unità. (assenza di incombusti)

Dotato di proprio quadro elettrico locale ed apparati di accensione e sicurezza, può essere integrato in un sistema di regolazione automatica della temperatura nella galleria o installato su forni già esistenti con regolazione indipendente.

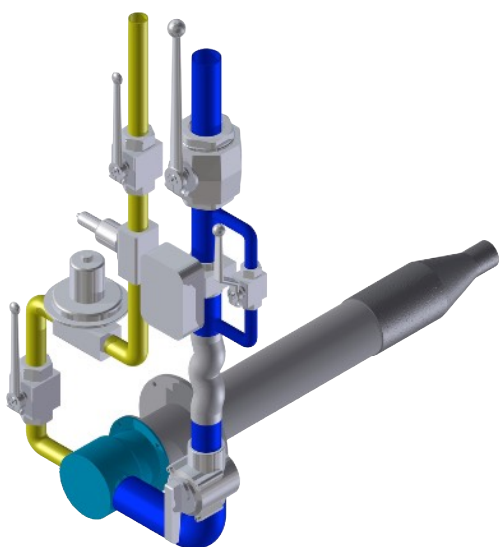

### Scheda dati

Tipologia	autoaccensione
Potenzialità massima per singolo punto fuoco	220.000 Kcal/h
Pressione rete gas	0,2 / 0,5 bar
Tipo combustibile	Metano/gas naturale/LPG
Funzionamento	Min-Max- Modulante
Autoaccensione	Elettrodi con fiamma pilota
Gestione	Quadro elettrico dedicato

