


Quemador lateral modelo TURBOWALL



Quemador diseñado para su instalación en las paredes del horno en la zona de precalentamiento y cocción. La serie **TURBOWALL** se caracteriza por una alta velocidad de salida de los humos y la consiguiente uniformidad de temperatura para cada sección del túnel. El funcionamiento al potencial máximo permite de llegar a 220.000 Kcal/h con una eficiencia de combustión cerca de la unidad (ausencia de no quemado).

Dispone de panel eléctrico individual y de aparatos de encendido y seguridad, que puede ser integrado en un sistema de regulación automática de la temperatura del horno o pueden ser instalados en hornos existentes con regulación independiente.

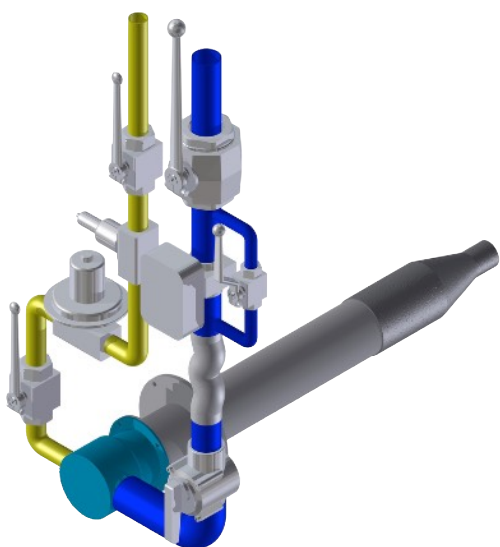

Ficha técnica

Tipología	Autoencendido
Potencia térmica max	220.000 Kcal/h
Presión de la red de gas	0,2 / 0,5 bar
Tipo de combustible	metano / gas natural / LPG
Funcionamiento	min/max - modulante
Autoencendido	electrodos con llama piloto
Manejo	panel eléctrico dedicado

